


FLEXADUX® P2 PVC L

**Sehr leichter und hochflexibler
Spiralschlauch aus PVC**

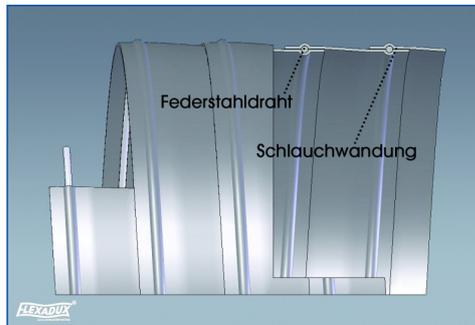

Material:

PVC, schwarz

Einzellänge:

6, 10 und 15 m.

Temperaturbeständigkeit:

0° bis + 70° C

Einsatzgebiete:

Klima- und Lüftungstechnik, Haushaltstechnik

Eigenschaften:

Sehr gute Flexibilität, gute Stauchbarkeit

Stand:

23.10.2019

Stand 30.08.2019

TECHNISCHE DATEN

NW (mm)	Gewicht (kg/m)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	max. Arbeitsdruck (bar)	max. Vakuum (bar)
80	0,27	0,3	56	0,40	0,08
100	0,34	0,3	70	0,33	0,07
120	0,40	0,3	85	0,33	0,06
125	0,43	0,3	88	0,33	0,06
140	0,48	0,3	95	0,23	0,05
150	0,52	0,3	105	0,14	0,04
175	0,72	0,3	123	0,14	0,04
200	0,82	0,3	140	0,14	0,04
250	1,03	0,3	175	0,07	0,04
300	1,24	0,3	210	0,03	0,03
350	1,44	0,3	245	0,03	0,03
400	1,66	0,3	280	0,02	0,02
450	1,86	0,3	315	0,02	0,01
500	2,08	0,3	350	0,02	0,01

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!
Technische Daten gemessen bei + 23° C.

