


FLEXADUX® Aramid CL

**Sehr leichter und hochflexibler
Spiralschlauch aus Silikon**

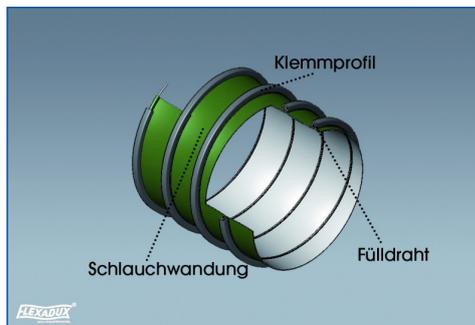

Material:

Einseitig Silikon-beschichtetes Aramid-Gewebe, außen grün, innen silber

Einzellänge:

3 bis 6 m, Sonderlängen auf Anfrage

Temperaturbeständigkeit:

- 60° C bis + 260° C (kurzz. bis + 300° C)

Einsatzgebiete:

Absaugung von heißen und kalten Dämpfen, Gasen und Stäuben in allen industriellen Anwendungen

Eigenschaften:

Sehr gute Temperaturbeständigkeit, außenliegende Scheuerschutzspirale, vibrationsfest, gute mechanische Festigkeiten

Stand:

12.01.2021

TECHNISCHE DATEN

NW (mm)	Gewicht (kg/m)	Wandstärke (mm)	Biege-radius (mm)	Max. Arbeitsdruck (bar)	Max. Vakuum (bar)
50	0,50	0,40	30	0,90	0,32
60	0,60	0,40	36	0,78	0,22
76	0,75	0,40	45	0,62	0,14
80	0,80	0,40	48	0,61	0,12
102	0,90	0,40	60	0,51	0,08
110	0,92	0,40	66	0,48	0,06
120	1,00	0,40	72	0,36	0,05
127	1,02	0,40	75	0,33	0,05
152	1,25	0,40	90	0,22	0,04
160	1,28	0,40	96	0,21	0,03
180	1,48	0,40	126	0,17	0,02
203	1,65	0,40	140	0,15	0,02
254	2,00	0,40	175	0,10	0,01
305	2,25	0,40	210	0,07	0,01
350	2,70	0,40	245	0,06	0,01
407	3,15	0,40	320	0,04	0,01
508	4,20	0,40	400	0,04	0,01

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten gemessen bei + 23° C.

