


# FLEXADUX® Hyp CL

**Sehr leichter und hochflexibler  
Spiralschlauch aus Hypalon®**

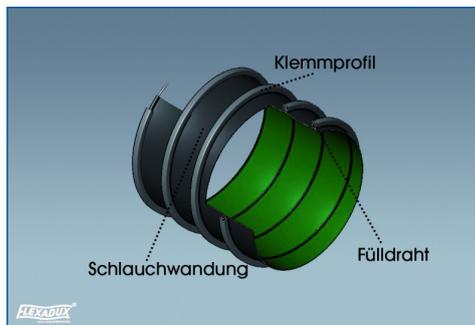

## Material:

Hypalon®-beschichtetes Polyestergewebe,  
außen schwarz, innen grün

## Einzellänge:

3 bis 10 m

## Temperaturbeständigkeit:

- 40° C bis + 175° C

## Einsatzgebiete:

Absaugung von heißen und kalten Dämpfen,  
Gasen und Stäuben in allen industriellen  
Anwendungen

## Eigenschaften:

Gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute  
Chemikalienbeständigkeit, außenliegende  
Scheuerschutzspirale, gute UV- und  
Ozonbeständigkeit, vibrationsfest, hochflexibel  
und stauchbar

## Sonderausführung:

Hypalon® T CL - 2 lagig, Innen: Teflon®-Folie,  
Außen: Hypalon®-beschichtetes  
Polyestergewebe

## Stand:

23.10.2019

## TECHNISCHE DATEN

NW (mm)	Gewicht (kg/m)	Wand- stärke (mm)	Biege- radius (mm)	max. Arbeitsdruck (bar)	max. Vakuum (bar)
50	0,40	0,40	30	0,85	0,40
60	0,48	0,40	36	0,78	0,28
76	0,60	0,40	45	0,60	0,17
80	0,62	0,40	48	0,58	0,16
102	0,65	0,40	60	0,50	0,10
110	0,70	0,40	66	0,48	0,08
120	0,72	0,40	72	0,35	0,06
127	0,80	0,40	75	0,32	0,06
152	0,90	0,40	90	0,22	0,04
160	0,94	0,40	96	0,21	0,04
180	1,05	0,40	108	0,17	0,03
203	1,21	0,40	120	0,15	0,02
254	1,70	0,40	175	0,10	0,01
305	2,13	0,40	210	0,07	0,01
350	2,50	0,40	245	0,06	0,01
407	3,15	0,40	280	0,05	0,01
508	4,15	0,40	400	0,04	0,01

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten gemessen bei + 23° C.



**SCHAUENBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH**

Weseler Str. 35 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74 · mail@schauenburg-rk.com