


# FLEXADUX® P 7 M PU Food

Flexibler und schwerer Spiralschlauch aus Polyurethan, lebensmittelecht

- Anwendungen** Lebensmittelherstellung & -förderung, Pharma-Produktion, Absauganlagen, Förderung von abrasiven Medien, Fördertechnik
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Farblos, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, sehr gute Abriebfestigkeit, sehr glatte Innenlage, außen gewellt, halogen- & weichmacherefrei
- Normen** Material gemäß EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011, zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C, D1, D2, E, FDA-Norm 21 CFR 177.2600 & 178.2010, Herstellungsprozess nach GMP EC 2023/2006

Optional

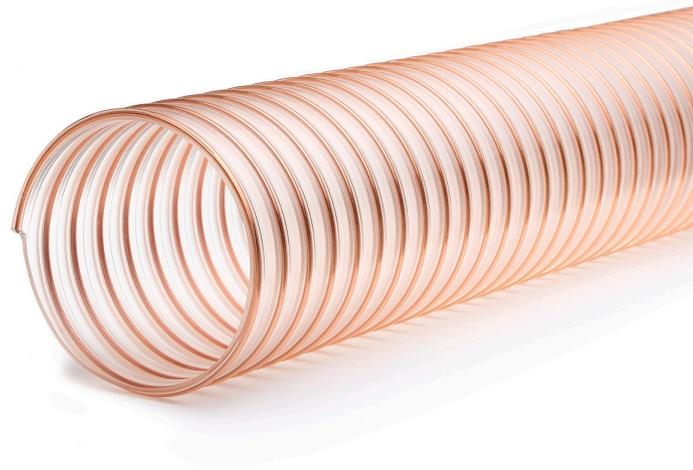

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
45	54	1,40	45	2,45	0,65	5,47	10	07606045-1000-000-00
45	54	1,40	45	2,45	0,65	8,21	15	07606045-1500-000-00
350	361	1,40	350	0,28	0,09	47,32	10	07606350-1000-000-00
400	411	1,40	400	0,25	0,09	53,97	10	07606400-1000-000-00
450	461	1,40	450	0,13	0,08	60,63	10	07606450-1000-000-00
500	511	1,40	500	0,10	0,07	0,00	10	07606500-1000-000-00