

FLEXADUX® P 2 PP


Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus Polypropylen

Anwendungen Absauganlagen, Automobilbau, Fahrzeugbau, Klimatisierung & HVAC, Belüftung

Konstruktion PP, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert

Temperatur -20°C bis 100°C

Eigenschaften sehr gute Flexibilität, gute Temperaturbeständigkeit, gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenebeständig, halogen- & weichmacherfrei

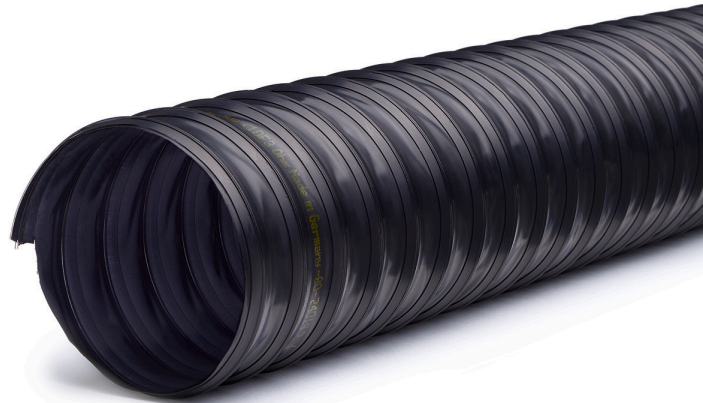

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
40	44	0,40	28	0,40	0,18	0,18	29805040
50	54	0,40	35	0,35	0,15	0,22	29805050
60	64	0,40	42	0,35	0,14	0,26	29805060
70	74	0,40	49	0,30	0,12	0,30	29805070
75	79	0,40	50	0,30	0,11	0,32	29805075
80	84	0,40	56	0,25	0,09	0,34	29805080
100	105	0,40	70	0,20	0,08	0,42	29805100
120	125	0,40	85	0,20	0,07	0,50	29805120
125	130	0,40	88	0,15	0,06	0,52	29805125
140	145	0,40	95	0,10	0,06	0,58	29805140
150	155	0,40	105	0,08	0,05	0,63	29805150
175	185	0,40	123	0,06	0,04	0,73	29805175
200	206	0,40	140	0,05	0,03	0,88	29805200
250	256	0,40	175	0,04	0,03	1,10	29805250
300	306	0,40	210	0,03	0,02	1,31	29805300
400	407	0,40	285	0,02	0,01	2,03	29805400
500	507	0,40	355	0,01	0,01	2,53	29805500