


FLEXADUX® P 2 PU Food

Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus Polyurethan, lebensmittelecht

- Anwendungen** Absauganlagen, Absaugarme, Lebensmittelherstellung & -förderung, Pharma-Produktion, Filtertechnik
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Farblos, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** ausgezeichnete Flexibilität, gute Kompressibilität, gute Abriebfestigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, halogen- & weichmacherfrei
- Normen** zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C, D1, D2, E, FDA-Norm 21 CFR 177.2600 & 178.2010, Herstellungsprozess nach GMP EC 2023/2006
- Optional** - Lebensmittelechte Variante für Lebensmittelsimulanz D2 (fettige Lebensmittel)

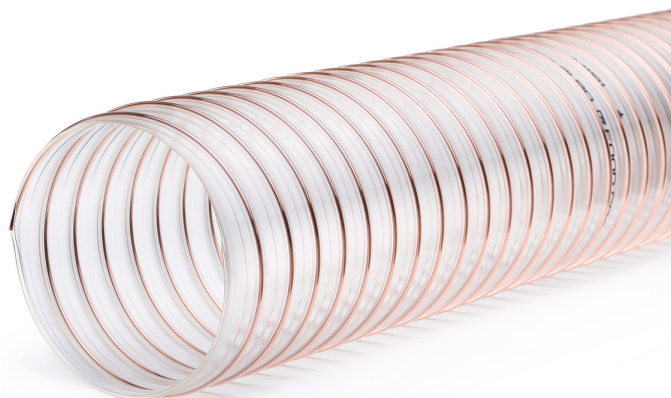

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	29	0,40	15	0,65	0,30	1,39	10	25200025-1000-000-00
25	29	0,40	15	0,65	0,30	2,09	15	25200025-1500-000-00
32	36	0,40	20	0,60	0,30	1,64	10	25200032-1000-000-00
32	36	0,40	20	0,60	0,30	2,47	15	25200032-1500-000-00
38	42	0,40	22	0,50	0,25	2,05	10	25200038-1000-000-00
38	42	0,40	22	0,50	0,25	3,07	15	25200038-1500-000-00
40	44	0,40	24	0,50	0,25	2,12	10	25200040-1000-000-00
40	44	0,40	24	0,50	0,25	3,18	15	25200040-1500-000-00
50	54	0,40	31	0,45	0,20	2,53	10	25200050-1000-000-00
50	54	0,40	31	0,45	0,20	3,79	15	25200050-1500-000-00
51	55	0,40	31	0,45	0,20	2,65	10	25200051-1000-000-00
51	55	0,40	31	0,45	0,20	3,98	15	25200051-1500-000-00
60	64	0,40	36	0,40	0,16	3,00	10	25200060-1000-000-00
60	64	0,40	36	0,40	0,16	4,50	15	25200060-1500-000-00
63	67	0,40	37	0,38	0,15	3,14	10	25200063-1000-000-00
63	67	0,40	37	0,38	0,15	4,71	15	25200063-1500-000-00
65	69	0,40	38	0,38	0,15	3,23	10	25200065-1000-000-00
65	69	0,40	38	0,38	0,15	4,85	15	25200065-1500-000-00
70	74	0,40	40	0,35	0,15	6,24	10	25200070-1000-000-00
70	74	0,40	40	0,35	0,15	9,36	15	25200070-1500-000-00
75	79	0,40	45	0,30	0,12	3,81	10	25200075-1000-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
75	79	0,40	45	0,30	0,12	5,72	15	25200075-1500-000-00
76	80	0,40	45	0,30	0,12	3,86	10	25200076-1000-000-00
76	80	0,40	45	0,30	0,12	5,79	15	25200076-1500-000-00
80	84	0,40	48	0,28	0,10	3,94	10	25200080-1000-000-00
80	84	0,40	48	0,28	0,10	5,90	15	25200080-1500-000-00
90	94	0,40	55	0,25	0,10	4,54	10	25200090-1000-000-00
90	94	0,40	55	0,25	0,10	6,80	15	25200090-1500-000-00
100	105	0,40	60	0,20	0,09	3,94	10	25200100-1000-000-00
100	105	0,40	60	0,20	0,09	5,90	15	25200100-1500-000-00
102	107	0,40	60	0,20	0,09	4,85	10	25200102-1000-000-00
102	107	0,40	60	0,20	0,09	7,27	15	25200102-1500-000-00
110	115	0,40	66	0,20	0,08	3,94	10	25200110-1000-000-00
110	115	0,40	66	0,20	0,08	5,90	15	25200110-1500-000-00
115	120	0,40	69	0,20	0,08	5,44	10	25200115-1000-000-00
115	120	0,40	69	0,20	0,08	8,17	15	25200115-1500-000-00
120	125	0,40	72	0,20	0,08	5,52	10	25200120-1000-000-00
120	125	0,40	72	0,20	0,08	8,28	15	25200120-1500-000-00
125	130	0,40	75	0,18	0,07	3,28	10	25200125-1000-000-00
125	130	0,40	75	0,18	0,07	4,91	15	25200125-1500-000-00
127	132	0,40	75	0,18	0,07	5,83	10	25200127-1000-000-00
127	132	0,40	75	0,18	0,07	8,75	15	25200127-1500-000-00
130	135	0,40	80	0,16	0,06	6,13	10	25200130-1000-000-00
130	135	0,40	80	0,16	0,06	9,20	15	25200130-1500-000-00
140	145	0,40	84	0,15	0,06	6,59	10	25200140-1000-000-00
140	145	0,40	84	0,15	0,06	9,89	15	25200140-1500-000-00
150	155	0,40	90	0,10	0,06	7,05	10	25200150-1000-000-00
150	155	0,40	90	0,10	0,06	10,58	15	25200150-1500-000-00
152	157	0,40	92	0,09	0,06	7,15	10	25200152-1000-000-00
152	157	0,40	92	0,09	0,06	10,72	15	25200152-1500-000-00
160	165	0,40	96	0,09	0,06	7,31	10	25200160-1000-000-00
160	165	0,40	96	0,09	0,06	10,96	15	25200160-1500-000-00
170	175	0,40	100	0,09	0,06	7,97	10	25200170-1000-000-00
175	180	0,40	103	0,09	0,06	8,20	10	25200175-1000-000-00
175	180	0,40	103	0,09	0,06	12,31	15	25200175-1500-000-00
180	185	0,40	108	0,09	0,06	8,20	10	25200180-1000-000-00
180	185	0,40	108	0,09	0,06	12,30	15	25200180-1500-000-00
200	206	0,40	120	0,08	0,05	9,83	10	25200200-1000-000-00
200	206	0,40	120	0,08	0,05	14,74	15	25200200-1500-000-00
203	209	0,40	123	0,07	0,05	9,97	10	25200203-1000-000-00
203	209	0,40	123	0,07	0,05	14,95	15	25200203-1500-000-00
215	221	0,40	129	0,07	0,05	0,00	10	25200215-1000-000-00
215	221	0,40	129	0,07	0,05	0,00	15	25200215-1500-000-00
225	231	0,40	135	0,06	0,04	11,02	10	25200225-1000-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
225	231	0,40	135	0,06	0,04	16,52	15	25200225-1500-000-00
250	256	0,40	150	0,05	0,04	12,54	10	25200250-1000-000-00
250	256	0,40	150	0,05	0,04	18,81	15	25200250-1500-000-00
254	260	0,40	155	0,05	0,04	12,74	10	25200254-1000-000-00
254	260	0,40	155	0,05	0,04	19,10	15	25200254-1500-000-00
275	281	0,40	165	0,04	0,03	13,76	10	25200275-1000-000-00
280	286	0,40	170	0,04	0,03	0,00	10	25200280-1000-000-00
300	306	0,40	180	0,03	0,03	14,99	10	25200300-1000-000-00
305	311	0,40	185	0,03	0,02	15,23	10	25200305-1000-000-00
320	326	0,40	200	0,03	0,02	18,32	10	25200320-1000-000-00
325	331	0,40	205	0,03	0,02	18,61	10	25200325-1000-000-00
350	356	0,40	225	0,02	0,02	19,54	10	25200350-1000-000-00
400	406	0,40	240	0,02	0,02	22,29	10	25200400-1000-000-00
450	456	0,40	280	0,01	0,01	25,03	10	25200450-1000-000-00
500	506	0,40	300	0,01	0,01	0,00	10	25200500-1000-000-00