


# FLEXADUX® P 7 ML PU Food

Flexibler und mittelschwerer Spiralschlauch aus Polyurethan, lebensmittelecht

- Anwendungen** Lebensmittelherstellung & -förderung, Pharma-Produktion, Absauganlagen, Förderung von abrasiven Medien, Absaugarme
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Farblos, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, sehr gute Abriebfestigkeit, sehr glatte Innenlage, außen gewellt, halogen- & weichmacherfrei
- Normen** zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C, D1, D2, E, FDA-Norm 21 CFR 177.2600 & 178.2010, Herstellungsprozess nach GMP EC 2023/2006

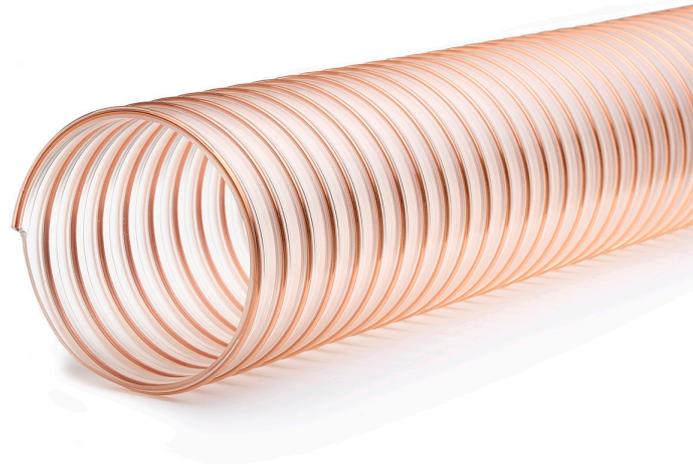

Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	1,00	21	1,96	0,55	0,17	08508025
30	1,00	26	1,96	0,55	0,25	08508030
50	1,00	43	1,32	0,40	0,42	08508050
60	1,00	51	1,27	0,35	0,50	08508060
75	1,00	64	1,16	0,30	0,62	08508075
80	1,00	68	1,05	0,25	0,74	08508080
100	1,00	85	0,70	0,23	0,92	08508100
110	1,00	94	0,65	0,20	1,01	08508110
120	1,00	102	0,65	0,20	1,03	08508120
125	1,00	106	0,55	0,20	1,07	08508125
150	1,00	128	0,45	0,15	1,28	08508150
200	1,00	170	0,30	0,11	2,02	08508200
250	1,00	213	0,25	0,08	2,53	08508250
300	1,00	255	0,20	0,07	3,03	08508300
350	1,00	298	0,18	0,06	4,07	08508350