


FLEXADUX® P 7 OL PU AE

Flexibler und mittelschwerer Spiralschlauch aus Polyurethan

- Anwendungen** Absauganlagen, Absaugarme, Förderung von abrasiven Medien, Bodenbearbeitung, Dosieren
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Farblos, transluzent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 100°C
- Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, sehr gute Abriebfestigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, gute Öl- & Benzinbeständigkeit
- Normen** ableitfähig gemäß BGI 739-2 bei Erdung der Spirale

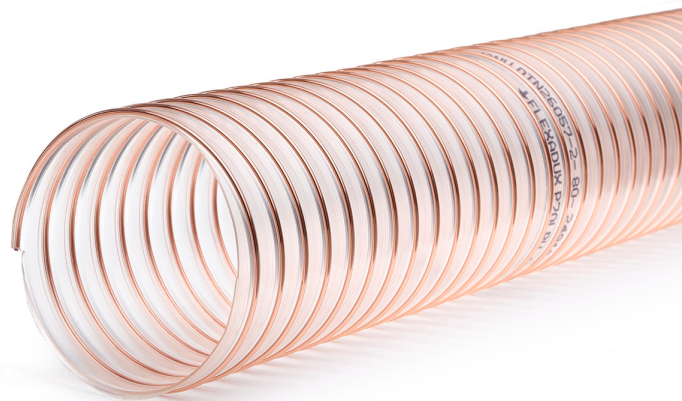

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	30	0,70	15	1,55	0,40	2,20	10	07500025-1000-000-00
25	30	0,70	15	1,55	0,40	3,30	15	07500025-1500-000-00
30	35	0,70	20	1,45	0,35	2,61	10	07500030-1000-000-00
30	35	0,70	20	1,45	0,35	3,91	15	07500030-1500-000-00
32	37	0,70	22	1,45	0,35	2,77	10	07500032-1000-000-00
32	37	0,70	22	1,45	0,35	4,16	15	07500032-1500-000-00
38	43	0,70	26	1,40	0,34	3,26	10	07500038-1000-000-00
38	43	0,70	26	1,40	0,34	4,89	15	07500038-1500-000-00
40	45	0,70	28	1,35	0,32	3,42	10	07500040-1000-000-00
40	45	0,70	28	1,35	0,32	5,13	15	07500040-1500-000-00
50	56	0,70	35	1,18	0,27	3,85	10	07500050-1000-000-00
50	56	0,70	35	1,18	0,27	5,78	15	07500050-1500-000-00
60	66	0,70	42	1,18	0,27	4,60	10	07500060-1000-000-00
60	66	0,70	42	1,18	0,27	6,89	15	07500060-1500-000-00
65	71	0,70	48	1,10	0,25	4,97	10	07500065-1000-000-00
65	71	0,70	48	1,10	0,25	7,45	15	07500065-1500-000-00
70	76	0,70	51	1,10	0,25	5,34	10	07500070-1000-000-00
70	76	0,70	51	1,10	0,25	8,01	15	07500070-1500-000-00
75	81	0,70	53	0,90	0,23	5,71	10	07500075-1000-000-00
75	81	0,70	53	0,90	0,23	8,56	15	07500075-1500-000-00
80	86	0,70	56	0,86	0,21	6,08	10	07500080-1000-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
80	86	0,70	56	0,86	0,21	9,12	15	07500080-1500-000-00
83	89	0,70	58	0,80	0,20	6,30	10	07500083-1000-000-00
90	96	0,70	60	0,75	0,20	6,82	10	07500090-1000-000-00
90	96	0,70	60	0,75	0,20	10,23	15	07500090-1500-000-00
100	106	0,70	70	0,64	0,19	7,56	10	07500100-1000-000-00
100	106	0,70	70	0,64	0,19	11,34	15	07500100-1500-000-00
110	116	0,70	78	0,60	0,17	8,30	10	07500110-1000-000-00
110	116	0,70	78	0,60	0,17	12,45	15	07500110-1500-000-00
115	121	0,70	80	0,58	0,16	8,67	10	07500115-1000-000-00
115	121	0,70	80	0,58	0,16	13,01	15	07500115-1500-000-00
120	126	0,70	84	0,54	0,16	8,95	10	07500120-1000-000-00
120	126	0,70	84	0,54	0,16	13,42	15	07500120-1500-000-00
125	131	0,70	88	0,50	0,15	9,31	10	07500125-1000-000-00
125	131	0,70	88	0,50	0,15	13,97	15	07500125-1500-000-00
130	136	0,70	92	0,45	0,13	9,68	10	07500130-1000-000-00
130	136	0,70	92	0,45	0,13	14,52	15	07500130-1500-000-00
140	146	0,70	98	0,43	0,11	10,41	10	07500140-1000-000-00
140	146	0,70	98	0,43	0,11	15,62	15	07500140-1500-000-00
150	156	0,70	105	0,41	0,11	11,15	10	07500150-1000-000-00
150	156	0,70	105	0,41	0,11	16,72	15	07500150-1500-000-00
152	158	0,70	107	0,41	0,11	11,29	10	07500152-1000-000-00
152	158	0,70	107	0,41	0,11	16,94	15	07500152-1500-000-00
160	166	0,70	112	0,37	0,11	11,88	10	07500160-1000-000-00
160	166	0,70	112	0,37	0,11	17,82	15	07500160-1500-000-00
165	171	0,70	118	0,35	0,11	12,25	10	07500165-1000-000-00
175	181	0,70	123	0,35	0,11	12,98	10	07500175-1000-000-00
175	181	0,70	123	0,35	0,11	19,47	15	07500175-1500-000-00
180	187	0,70	126	0,32	0,11	15,96	10	07500180-1000-000-00
180	187	0,70	126	0,32	0,11	23,93	15	07500180-1500-000-00
200	207	0,70	140	0,27	0,10	17,71	10	07500200-1000-000-00
200	207	0,70	140	0,27	0,10	26,56	15	07500200-1500-000-00
204	211	0,70	143	0,27	0,10	18,06	10	07500204-1000-000-00
205	212	0,70	144	0,25	0,08	18,15	10	07500205-1000-000-00
206	213	0,70	145	0,24	0,07	18,24	10	07500206-1000-000-00
210	217	0,70	148	0,24	0,07	18,59	10	07500210-1000-000-00
215	222	0,70	150	0,23	0,06	19,02	10	07500215-1000-000-00
215	222	0,70	150	0,23	0,06	28,54	15	07500215-1500-000-00
225	232	0,70	158	0,21	0,08	19,90	10	07500225-1000-000-00
225	232	0,70	158	0,21	0,08	29,85	15	07500225-1500-000-00
250	257	0,70	175	0,21	0,06	22,09	10	07500250-1000-000-00
250	257	0,70	175	0,21	0,06	33,14	15	07500250-1500-000-00
254	261	0,70	179	0,20	0,06	22,44	10	07500254-1000-000-00
254	261	0,70	179	0,20	0,06	33,66	15	07500254-1500-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
275	282	0,70	185	0,18	0,06	24,28	10	07500275-1000-000-00
275	282	0,70	185	0,18	0,06	36,43	15	07500275-1500-000-00
280	287	0,70	190	0,18	0,06	24,72	10	07500280-1000-000-00
280	287	0,70	190	0,18	0,06	37,08	15	07500280-1500-000-00
300	307	0,70	210	0,16	0,06	26,48	10	07500300-1000-000-00
300	307	0,70	210	0,16	0,06	39,71	15	07500300-1500-000-00
315	322	0,70	225	0,14	0,05	29,86	10	07500315-1000-000-00
320	327	0,70	230	0,13	0,03	30,33	10	07500320-1000-000-00
325	332	0,70	235	0,11	0,03	30,80	10	07500325-1000-000-00
325	332	0,70	235	0,11	0,03	46,20	15	07500325-1500-000-00
350	357	0,70	245	0,11	0,02	33,15	10	07500350-1000-000-00
355	362	0,70	255	0,10	0,01	33,63	10	07500355-1000-000-00
400	407	0,70	280	0,09	0,01	37,86	10	07500400-1000-000-00
450	457	0,70	315	0,07	0,01	42,57	10	07500450-1000-000-00
500	507	0,70	350	0,05	0,01	47,28	10	07500500-1000-000-00