

FLEXADUX® P2 A 1000

SILBERGRAU

Leichter und sehr flexibler Spiralschlauch aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe

Anwendungen Absaugarme, Dunstabzug, Schweißgasabsaugung, Klima- & Kühltechnik, Ventilation


Konstruktion beschichtetes Gewebe / PVC-beschichtetes Polyestergewebe, Grau / Silbergrau (ähnl. RAL 7001), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert

Temperatur -30°C bis 80°C, kurzfristig bis 100°C

Eigenschaften ausgezeichnete Flexibilität, gute Temperaturbeständigkeit, gute Kälteflexibilität, ausgezeichnete axiale Kompressibilität, besonders kleiner Biegeradius ($r < d$), schwer entflammbar, selbstverlöschend

Normen schwer entflammbar nach UL 94-Brandschutznorm / V0

Optional - leichte und flexiblere Ausführung
- schwarzes Polyestergewebe

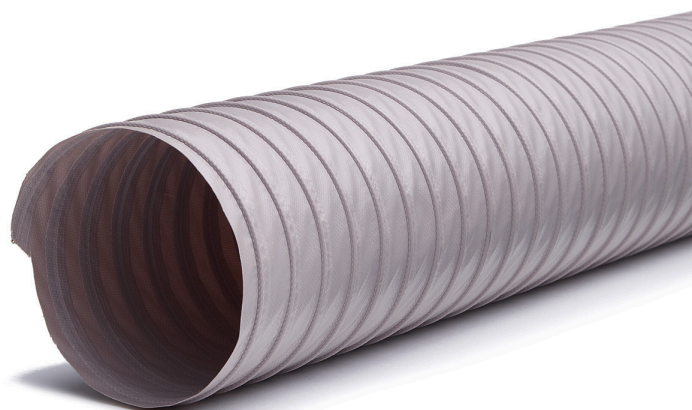

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	28	0,25	18	0,90	0,25	0,94	10	24272025-1000-000-00
25	28	0,25	18	0,90	0,25	1,41	15	24272025-1500-000-00
30	33	0,25	21	0,90	0,25	1,11	10	24272030-1000-000-00
30	33	0,25	21	0,90	0,25	1,67	15	24272030-1500-000-00
40	43	0,25	28	0,90	0,20	1,47	10	24272040-1000-000-00
40	43	0,25	28	0,90	0,20	2,20	15	24272040-1500-000-00
50	53	0,25	35	0,80	0,20	1,82	10	24272050-1000-000-00
50	53	0,25	35	0,80	0,20	2,73	15	24272050-1500-000-00
55	58	0,25	40	0,80	0,16	2,00	10	24272055-1000-000-00
55	58	0,25	40	0,80	0,16	3,00	15	24272055-1500-000-00
60	63	0,25	42	0,80	0,16	2,17	10	24272060-1000-000-00
60	63	0,25	42	0,80	0,16	3,26	15	24272060-1500-000-00
65	68	0,25	48	0,80	0,15	2,35	10	24272065-1000-000-00
70	73	0,25	49	0,70	0,14	2,52	10	24272070-1000-000-00
70	73	0,25	49	0,70	0,14	3,78	15	24272070-1500-000-00
75	78	0,25	53	0,60	0,10	2,70	10	24272075-1000-000-00
75	78	0,25	53	0,60	0,10	4,05	15	24272075-1500-000-00
80	83	0,25	56	0,60	0,10	2,87	10	24272080-1000-000-00
80	83	0,25	56	0,60	0,10	4,31	15	24272080-1500-000-00
90	93	0,25	65	0,50	0,09	3,22	10	24272090-1000-000-00
90	93	0,25	65	0,50	0,09	4,83	15	24272090-1500-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
100	104	0,25	70	0,50	0,09	3,44	10	24272100-1000-000-00
100	104	0,25	70	0,50	0,09	5,16	15	24272100-1500-000-00
110	114	0,25	80	0,50	0,08	3,78	10	24272110-1000-000-00
110	114	0,25	80	0,50	0,08	5,67	15	24272110-1500-000-00
112	116	0,25	83	0,50	0,08	3,84	10	24272112-1000-000-00
112	116	0,25	83	0,50	0,08	5,77	15	24272112-1500-000-00
115	119	0,25	84	0,50	0,08	3,94	10	24272115-1000-000-00
115	119	0,25	84	0,50	0,08	5,92	15	24272115-1500-000-00
120	124	0,25	85	0,50	0,08	4,11	10	24272120-1000-000-00
120	124	0,25	85	0,50	0,08	6,17	15	24272120-1500-000-00
125	129	0,25	88	0,50	0,08	4,28	10	24272125-1000-000-00
125	129	0,25	88	0,50	0,08	6,42	15	24272125-1500-000-00
140	144	0,25	95	0,35	0,06	4,78	10	24272140-1000-000-00
140	144	0,25	95	0,35	0,06	7,17	15	24272140-1500-000-00
150	154	0,25	105	0,20	0,06	5,11	10	24272150-1000-000-00
150	154	0,25	105	0,20	0,06	7,67	15	24272150-1500-000-00
152	156	0,25	108	0,20	0,06	5,18	10	24272152-1000-000-00
152	156	0,25	108	0,20	0,06	7,77	15	24272152-1500-000-00
160	164	0,25	110	0,20	0,05	5,44	10	24272160-1000-000-00
160	164	0,25	110	0,20	0,05	8,17	15	24272160-1500-000-00
170	175	0,25	115	0,20	0,05	6,82	10	24272170-1000-000-00
180	185	0,25	120	0,20	0,05	7,21	10	24272180-1000-000-00
180	185	0,25	120	0,20	0,05	10,81	15	24272180-1500-000-00
203	208	0,25	145	0,20	0,05	8,11	10	24272203-1000-000-00
203	208	0,25	145	0,20	0,05	12,16	15	24272203-1500-000-00
205	210	0,25	150	0,20	0,05	8,19	10	24272205-1000-000-00
215	220	0,25	155	0,10	0,04	8,58	10	24272215-1000-000-00
215	220	0,25	155	0,10	0,04	12,87	15	24272215-1500-000-00
225	230	0,25	165	0,10	0,04	8,97	10	24272225-1000-000-00
225	230	0,25	165	0,10	0,04	13,46	15	24272225-1500-000-00
250	255	0,25	175	0,10	0,04	9,95	10	24272250-1000-000-00
250	255	0,25	175	0,10	0,04	14,92	15	24272250-1500-000-00
254	259	0,25	180	0,10	0,04	10,11	10	24272254-1000-000-00
254	259	0,25	180	0,10	0,04	15,16	15	24272254-1500-000-00
300	305	0,25	210	0,06	0,03	11,91	10	24272300-1000-000-00
305	310	0,25	225	0,06	0,03	18,15	15	24272305-1500-000-00
315	320	0,25	230	0,05	0,02	14,85	10	24272315-1000-000-00
325	330	0,25	235	0,05	0,02	15,31	10	24272325-1000-000-00
350	355	0,25	245	0,05	0,02	16,47	10	24272350-1000-000-00
400	405	0,25	280	0,04	0,02	18,79	10	24272400-1000-000-00
450	455	0,25	315	0,03	0,01	21,12	10	24272450-1000-000-00
500	505	0,25	350	0,02	0,01	23,44	10	24272500-1000-000-00
508	513	0,25	360	0,02	0,01	23,81	10	24272508-1000-000-00

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
550	555	0,25	370	0,01	0,01	0,00	10	24272550-1000-000-00
650	657	0,25	460	0,01	0,01	42,40	10	24272650-1000-000-00
710	717	0,25	400	0,01	0,01	47,74	10	24272710-1000-000-00